Luminaria

REAL LRA-85752

R. ROS ALGUER, S.A.

Soluciones en Alumbrado Público

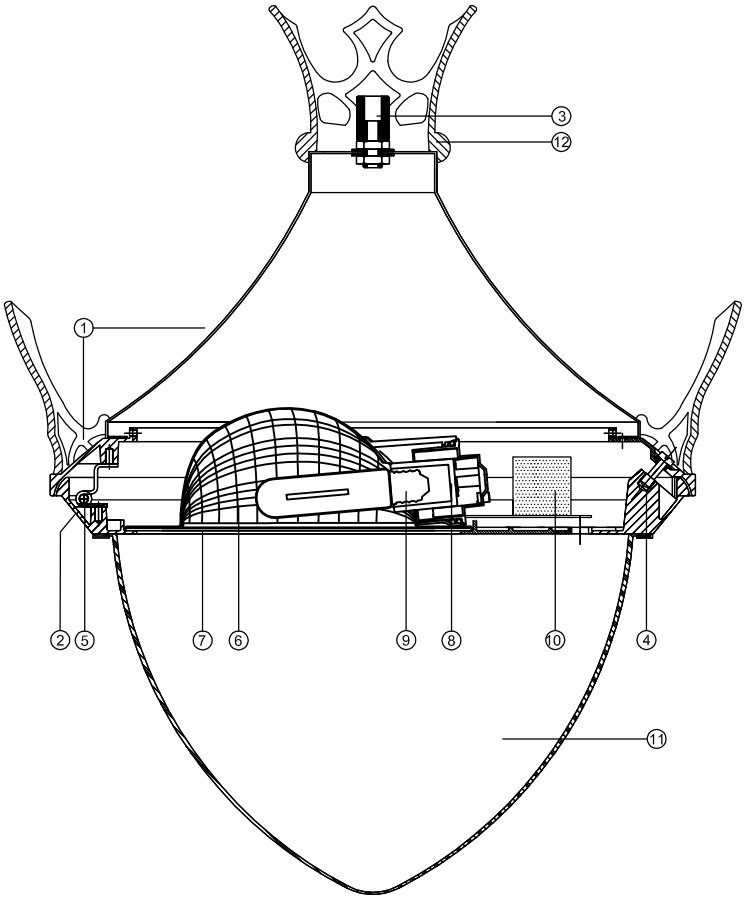

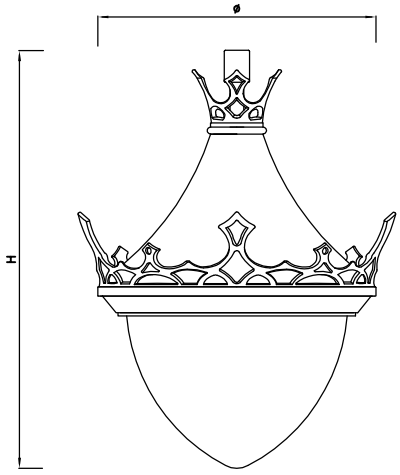

1. Corona superior de fundición de aluminio inyectado más cúpula integrada de plancha de aluminio.
2. Cuerpo inferior de fundición de aluminio inyectado.
3. Cáncamo/bulón roscado para paso de cable y fijación a soporte, 3/4"Gx30mm hembra.
4. Tornillo de cierre imperdible.
5. Conjunto de basculamiento en acero inoxidable.
- GRUPO ÓPTICO:
   6. Reflector de distribución asimétrica de plancha de aluminio anodizado y electropulido modelo RFL-B12.
   7. Cristal templado sellado al reflector.
   8. Dispositivo soporta portalámparas, con escuadra de reglaje.
   9. Portalámparas de porcelana E-40, E-27 o G-12 según lámpara.
10. Bastidor con accesorios de encendido.
11. Cubeta de metacrilato transparente (para otras texturas consultar).
12. Corona de adorno en fundición de aluminio.

* Tornillería auxiliar de acero inoxidable.
* Grado de protección: - Grupo óptico IP66.
- Luminaria IP 43.
* Clase II.

TIPO	DIMENSIONES		LÁMPARA (W)	
	Ø (mm)	H (mm)	SAP	HM
REAL LRA-85752 E	760	1.140	50 / 70	70
REAL LRA-85752 G	760	1.140	100/150/250/400	100/150/250/400
REAL LRA-85752 D	760	1.140	--	20/ 35/ 70/ 100/ 150

Dr Almera, 30 08205 SABADELL (Barcelona) SPAIN - Tel: +34 937 481 457 - Fax: +34 937 260 200 - www.rosiluminacion.com - tecnico@rosiluminacion.com